


1

2

3

4

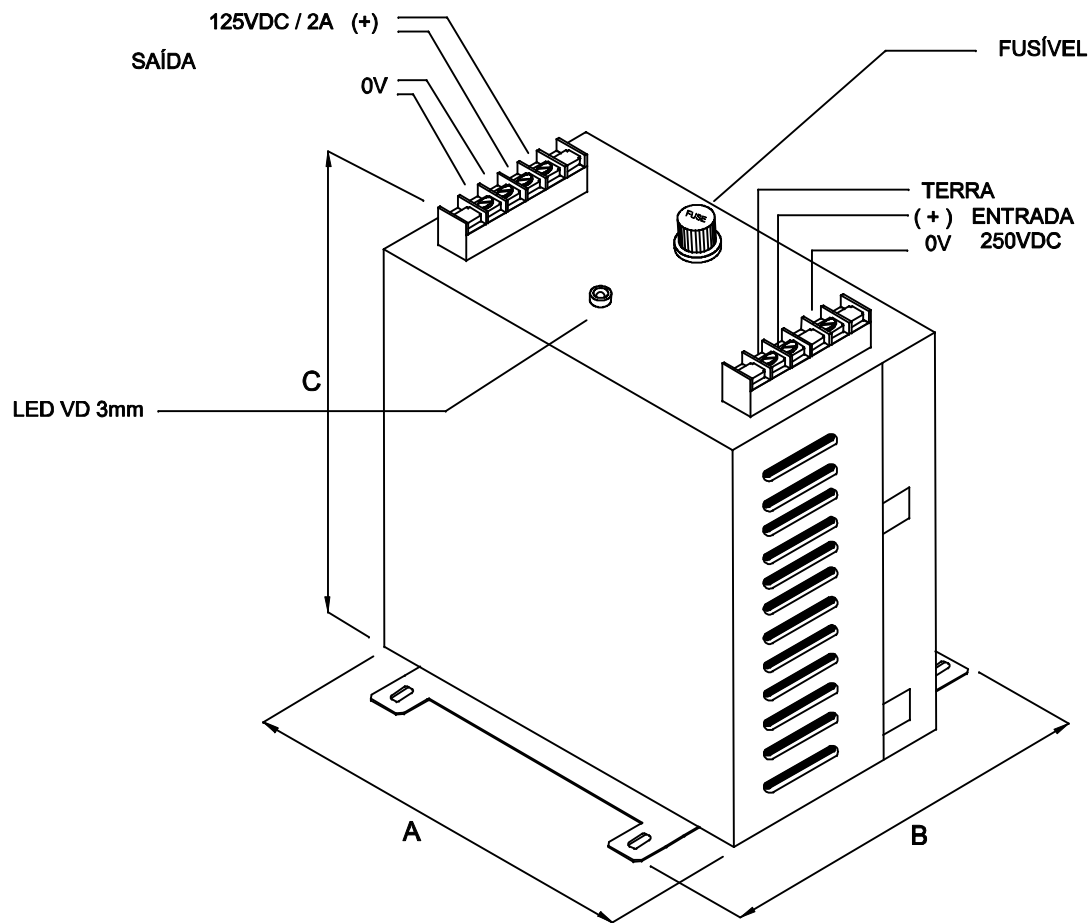

CONVERSOR DC / DC ISOLADO  
ENTRADA E SAÍDA ISOLADAS ENTRE SI

DIMENSÕES EM: [ mm ]  
TOLERÂNCIA GERAL:  $\pm 0,5$ mm  
TOLERÂNCIA DOS FUROS :  $\pm 0,2$ mm

A	B	C	D	E	F	G
150.0	106.2	157.8	95.5	110.0	4.0	6.0

CX METÁLICA 890.046.01

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE	TECNOTRAFO		CODIGO 131.348.01
DESCRIÇÃO	CONVERSOR DC / DC E. 250VDC S. 125 VDC / 2A		PLACA B-065 REV. 00
DATA	05/07/10	AUTOR:	HIKISON
		CONFERIDO:	02

1

2

3

4