

ENTRADA
85 ~ 265VAC
OU
100~400VDC

LED VD
ACESO C/ REDE AC

LED VM
ACESO BAT. LIGADA/ TERM DC

RESTART
PARTIDA SEM REDE AC

TRIMPOT P/ AJUSTE
DA TENSÃO DA SAÍDA 2

SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE

COMUM

NORMAL ABERTO

NORMAL FECHADO

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

NORMAL ABERTO

COMUM

NORMAL FECHADO


(+)

(-) **BATERIA ENTRADA 2**

(+)

(-) **SAÍDA 1**
27,6VDC / 2A

(-) **SAÍDA 2**
(+) 5 ~ 17VDC / 1A

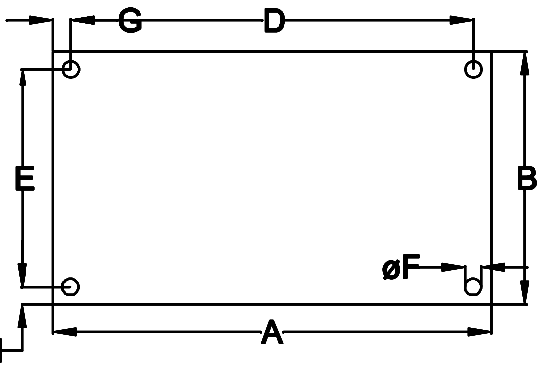

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G	H
178.8±0.5	103.1±0.5	54.0±0.5	170.0±0.5	94.22±0.5	4.5±0.5	4.4±0.5	4.4±0.5

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE: TECNOTRAFO		CÓDIGO: 135.272.01	
DESCRIÇÃO: FONTE NO-BREAK FR E 85 ~ 265VAC S 27,6VDC / 2A 5 ~ 17VDC / 1A		PLACA: B-430	EMISSÃO: REV.: 01 02
DATA: 06/08/10	AUTOR: HIKISON	CONFERIDO:	