

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

NORMAL ABERTO

COMUM

NORMAL FECHADO

(+) BATERIA ENTRADA 2
(-) (-)

(+) 13,8VDC / 10A SAÍDA
(-) 0V

RESTART
PARTIDA SEM REDE AC

LED VD
ACEBO C/ REDE AC

LED VM
ACEBO BAT. LIGADA/TERMINADO

NORMAL FECHADO


NORMAL ABERTO

COMUM

SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE


TERRA

85~265VAC OU 100~400VDC ENTRADA 1

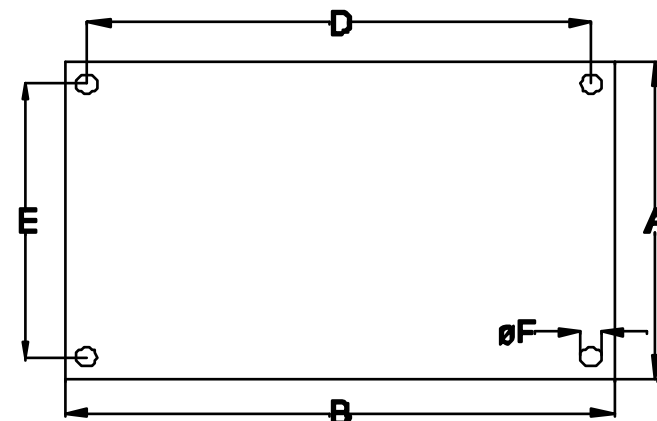

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F
103.1±0.5	178.8±0.5	53.5±0.5	169.9±0.5	94.2±0.5	3.3±0.2

 TECNOTRAFO		DES. Nº 108	
		DIAGRAMA DE LIGAÇÃO	
CLIENTE TECNOTRAFO		CÓDIGO 132.010.01	
DESCRIÇÃO FONTE NO-BREAK PR E 88 ~ 265VAC S.13,8VDC / 18A		PLACA B-006	REVISÃO 05
DATA 01/12/08	AUTOR FERNANDO CONCEIÇÃO	CONFIRMAÇÃO:	