

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

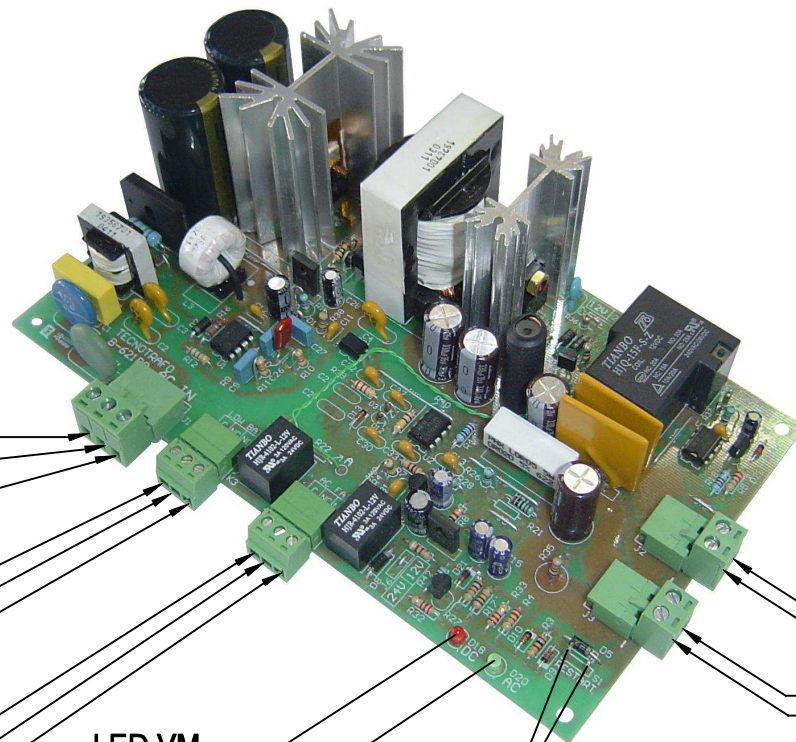

ENTRADA  
85 ~ 265VAC  
OU  
100 ~ 400VDC  
TERRA

SINALIZAÇÃO  
BATERIA BAIXA

COMUM  
NORMAL FECHADO  
NORMAL ABERTO

SINALIZAÇÃO  
FALTA DE REDE

COMUM  
NORMAL FECHADO  
NORMAL ABERTO


LED VM  
ACESO BAT. LIGADA/ TERM DC

LED VD  
ACESO C/ REDE AC

RESTART  
PARTIDA SEM REDE AC

(+) ENTRADA DE BATERIA  
(-)

(+) SAÍDA  
(-) 13,8VDC / 10A

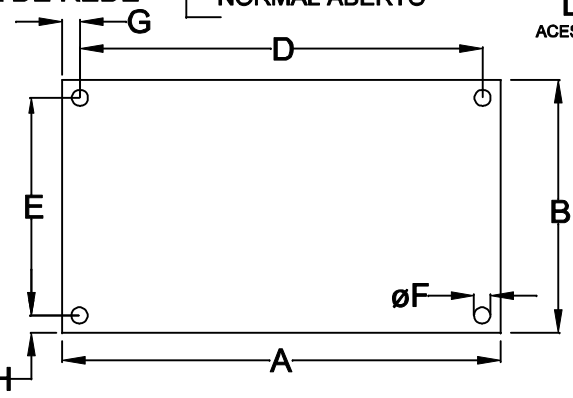

DIMENSÕES EM: [ mm ]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
178.8±0,5	103.1±0,5	55.1±0,5	170.0±0,5	94.2±0,5	3.0±0,5	4.4±0,2	4.4±0,2	50.0±0,5	51.6±0,5

PESO DO PRODUTO: 425 (g)

 **TECNOTRAFO** DOC. Nº 108

**DIAGRAMA DE LIGAÇÃO**

CLIENTE: <b>TECNOTRAFO</b>		CÓDIGO: <b>136.958.01</b>	
DESCRIÇÃO: <b>FUNTE NO-BREAK F.R. E.85 ~ 265VAC OU 100~400VDC S. 13,8VDC / 10A</b>		PLACA: <b>B-621</b>	EMISSÃO: <b>01</b>
DATA: <b>04/05/11</b>	AUTOR: <b>HIKISON</b>	CONFERIDO:	