


ENTRADA
85 ~ 265VAC
OU
100~400VDC

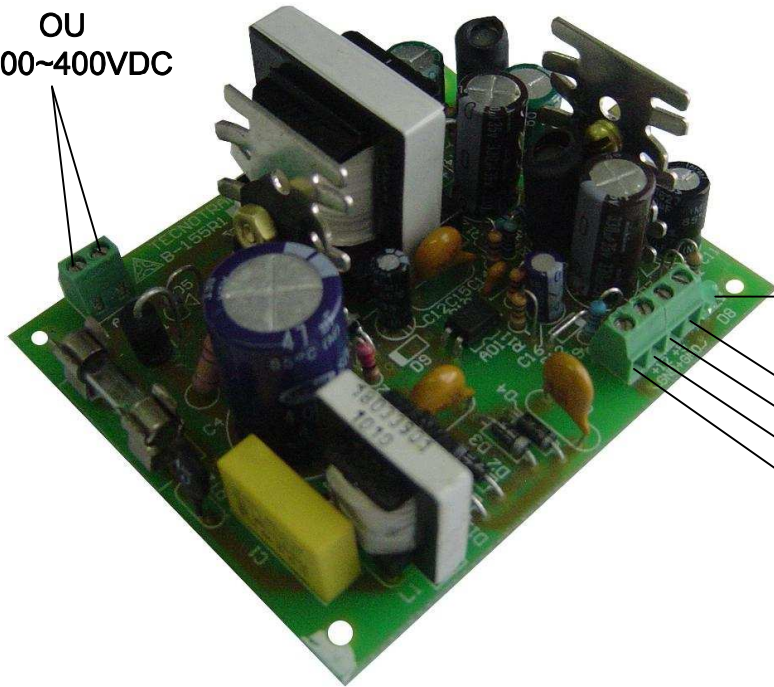


LED VD 3mm
(INDICADOR DE FUNCIONAMENTO)


0V
(+) 5VDC / 0,5A
(+) 24VDC / 1,5A
0V

SAÍDAS ISOLADAS ENTRE SI

VISTA LATERAL DIREITA

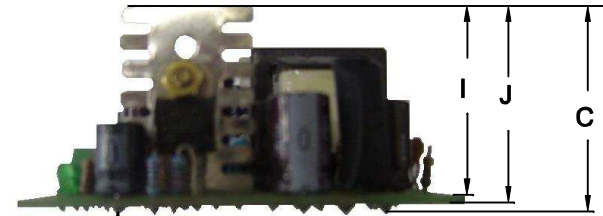

DIMENSÃO MÁXIMA ABAIXO DA PLACA 3.5mm

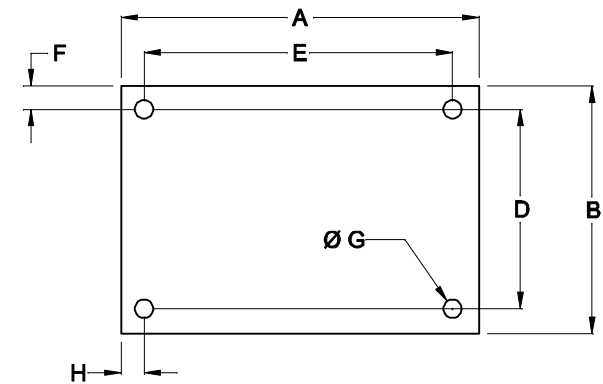

DIMENSÕES EM: [mm]

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 85.0±0.5 | 71.0±0.5 | 37.7±0.5 | 61.6±0.5 | 76.7±0.5 | 4.7±0.5 | 3.3±0.2 | 4.15±0.5 | 32.6±0.5 | 34.2±0.5 |

PESO DO PRODUTO: 127g

| | | | |
|----------------------------|--|------------|---|
| | | DOC. Nº | 108 |
| DIAGRAMA DE LIGAÇÃO | | | |
| CLIENTE | TECNOTRAFO | | CODIGO 135.529.01 |
| DESCRIÇÃO | FUNTE F.R. E. 85 ~ 265 VAC OU 100~400VDC S.24VDC / 1,5A S.5VDC / 0,5A | | PLACA B-155 EMISSÃO REV. 01 02 |
| DATA: 25/11/10 | AUTOR: HIKISON | CONFERIDO: | |