

COMPRIMENTO DOS CABOS COM 150mm ± 5mm

ENTRADA
24VAC
OU
20 ~ 60 VDC

LR (+)


CZ (-)

SAÍDA
12VDC / 0,5A

PR (-)

VM (+)

VISTA INFERIOR

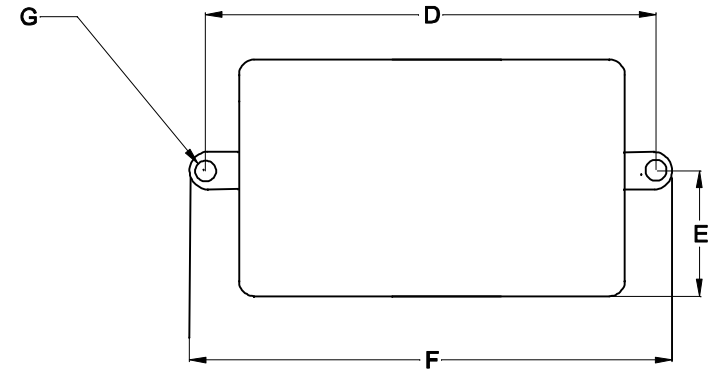

CONVERSOR DC / DC ISOLADO
ENTRADA E SAÍDA ISOLADAS ENTRE SI

DIMENSÕES EM: [mm]
TOLERÂNCIA GERAL: ±0,5mm
TOLERÂNCIA DOS FUROS : ±0,2mm

A	B	C	D	E	F	G
44.5	25.7	64.0	72.0	22.25	80.5	∅3.0

CAIXA PBT-064 COR PR
PESO DO PRODUTO: 66,0 (g)

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		TECNOTRAFO	
DESCRIÇÃO		CODIGO	136.495.01
CONV. E. 24VAC OU 20 ~ 60VDC S.12VDC / 0,5A		PLACA	B-408
		REV.	00
DATA	AUTOR	CONFERIDO:	
28/06/10	HIKISON		