

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

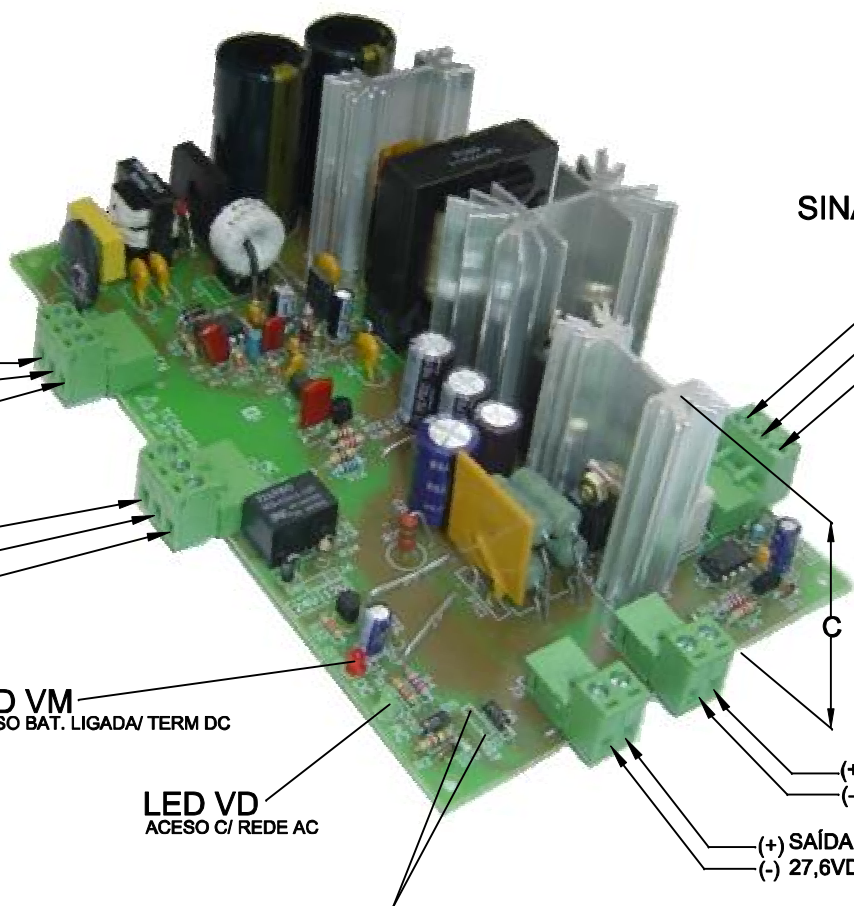

ENTRADA
85 ~ 265VAC
OU
100 ~ 400VDC
TERRA

SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE
COMUM
NORMAL ABERTO
NORMAL FECHADO

LED VM
ACESO BAT. LIGADA/ TERM DC

LED VD
ACESO C/ REDE AC


RESTART
PARTIDA SEM REDE AC

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

NORMAL ABERTO
COMUM
NORMAL FECHADO


(+) BATERIA ENTRADA 2
(-)

(+) SAÍDA
(-) 27,6VDC / 5A

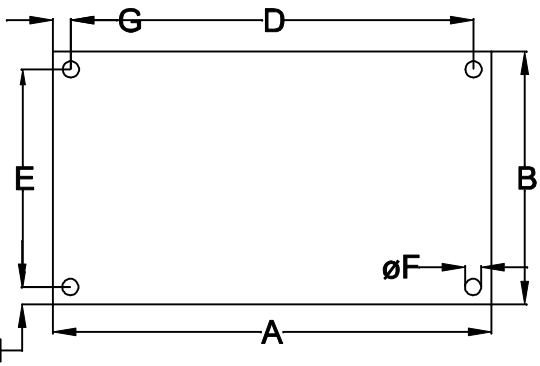

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G	H
178.8±0,5	103.1±0,5	54.0±0,5	170.0±0,5	94.2±0,5	3.0±0,5	4.4±0,2	4.4±0,2

 TECNOTRAFO		DOC. Nº	
		108	
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		CODIGO	
TECNOTRAFO		136.501.01	
DESCRIÇÃO		PLACA	EMIÇÃO
FONTE NO-BREAK FR E 85 ~ 265VAC S 27,6VDC / 5A		B-574	01
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
12/02/10	DANILO		