

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

ENTRADA
85 ~ 265VAC
OU
100 ~ 400VDC
TERRA

SINALIZAÇÃO
BATERIA BAIXA

COMUM
NORMAL ABERTO
NORMAL FECHADO

SINALIZAÇÃO
FALTA DE REDE

COMUM
NORMAL ABERTO
NORMAL FECHADO


LED VM
ACESO BAT. LIGADA/ TERM DC

LED VD
ACESO C/ REDE AC

RESTART
PARTIDA SEM REDE AC

(+) (-) ENTRADA DE BATERIA

(+) (-) SAÍDA
13,8VDC / 10A

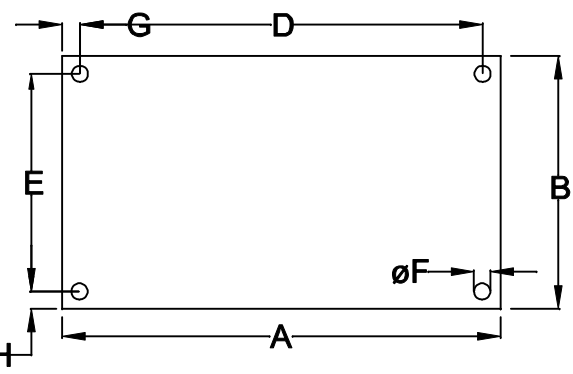

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
178.8±0,5	103.1±0,5	55.1±0,5	170.0±0,5	94.2±0,5	3.0±0,5	4.4±0,2	4.4±0,2	50.0±0,5	51.6±0,5



TECNOTRAFO

DOC. Nº
108

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

CLIENTE: TECNOTRAFO		CÓDIGO: 136.959.01	
DESCRIÇÃO: FUNTE NO-BREAK F.R. E.85 ~ 265VAC OU 100~400VDC S. 13,8VDC / 10A		PLACA: B-620	EMISSÃO: 02
DATA: 28/06/11	AUTOR: HIKISON	CONFERIDO:	

PESO DO PRODUTO: 462 (g)

1

2

3

4