

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

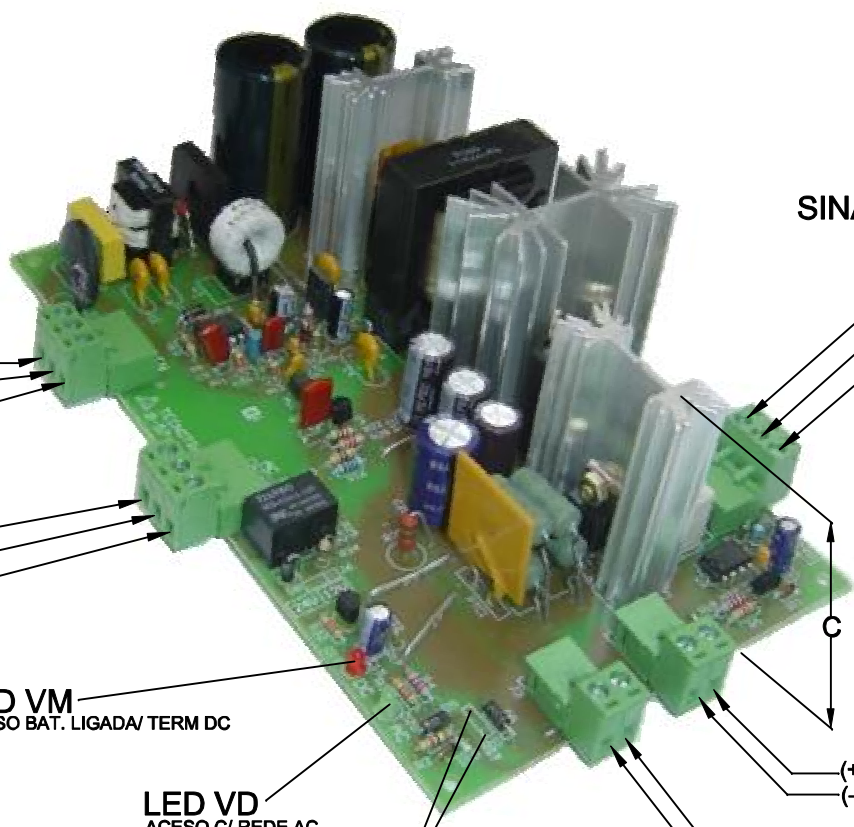

ENTRADA
85 ~ 265VAC
OU
100 ~ 400VDC
TERRA

SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE
COMUM
NORMAL ABERTO
NORMAL FECHADO

LED VM
ACESO BAT. LIGADA/ TERM DC

LED VD
ACESO C/ REDE AC


RESTART
PARTIDA SEM REDE AC

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

NORMAL ABERTO
COMUM
NORMAL FECHADO

ENTRADA DE BATERIA
(48V)

(+) SAÍDA
(-) 55,2VDC / 3A

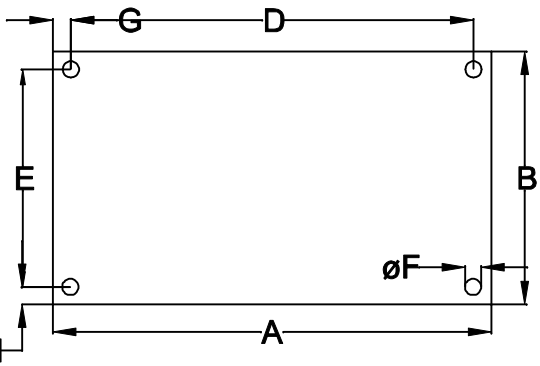

ATENÇÃO: CARGA LENTA

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G	H
178.8±0,5	103.1±0,5	54.0±0,5	170.0±0,5	94.2±0,5	3.0±0,5	4.4±0,2	4.4±0,2



TECNOTRAFO

DOC. Nº
108

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE:	TECNOTRAFO		CÓDIGO: 136.993.01
DESCRIÇÃO:	FONTE NO-BREAK F.R. E 85 ~ 265VAC S. 55,2VDC / 3A		PLACA: B-574 EMISSÃO: 01
DATA:	09/05/11	AUTOR:	HIKISON
		CONFERIDO:	