

ENTRADA  
85 ~ 265VAC

LED VD ACESO C/ REDE AC

LED VM ACESO BATERIA LIGADA / TERM. DC

NORMAL ABERTO  
COMUM  
NORMAL FECHADO

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

(+) 13,8VDC / 4A  
(-) 0V

NORMAL FECHADO  
NORMAL ABERTO  
COMUM


SINALIZAÇÃO DE FALTA DE REDE

VISTA DE TRÁS

FUSÍVEL

COMPRIMENTO DO CABO COM 1m ±0,05m


VISTA INFERIOR

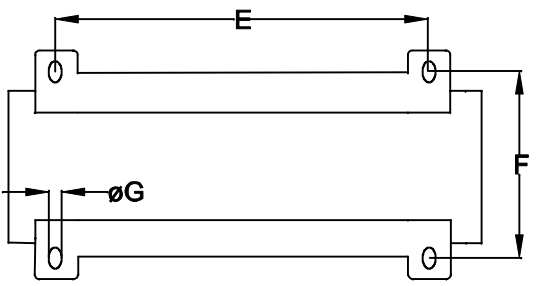

**ATENÇÃO:**  
OPÇÃO RESET / RESTART INTERNO ATRAVÉS DE PUSH BOTTON  
BATERIA 12V / 7,0Ah JÁ INCLUSA NA CAIXA

DIMENSÕES EM: [ mm ]

A	B	C	D	E	F	G
225.0±2.0	135.0±2.0	157.0±2.0	110.0±2.0	186.0±0.2	146.0±0.2	4.0±0.2

 <b>TECNOTRAFO</b>		DOC. Nº	108
<b>DIAGRAMA DE LIGAÇÃO</b>			
CLIENTE:	<b>TECNOTRAFO</b>		CÓDIGO: <b>250.592.01</b>
DESCRIÇÃO:	FONTE NO-BREAK FR E 85 ~ 265VAC S 13,8VDC / 4A C/ BATERIA (12V / 7,0Ah)		PLACA: <b>B-473+BAT.</b> REV.: <b>00</b> EMISSÃO: <b>02</b>
DATA:	13/07/10	AUTOR:	HIKISON
		CONFERIDO:	

CAIXA CÓD. 890.035.01