

1

2

3

4

A

A

B




B

C

C

D

D

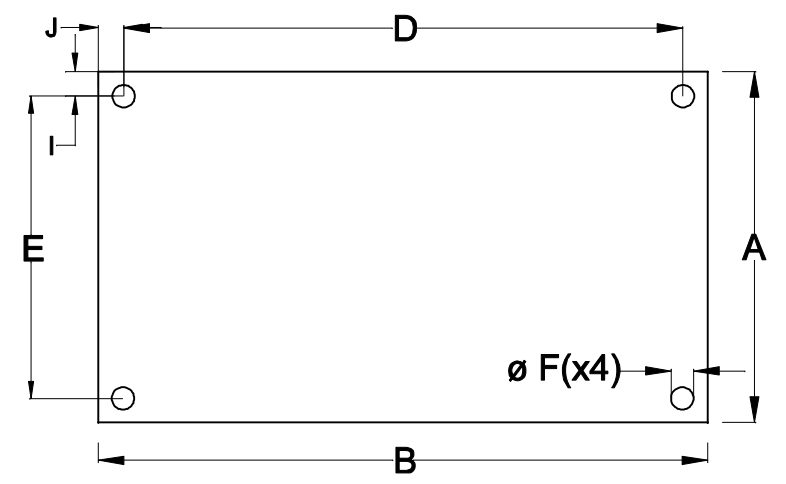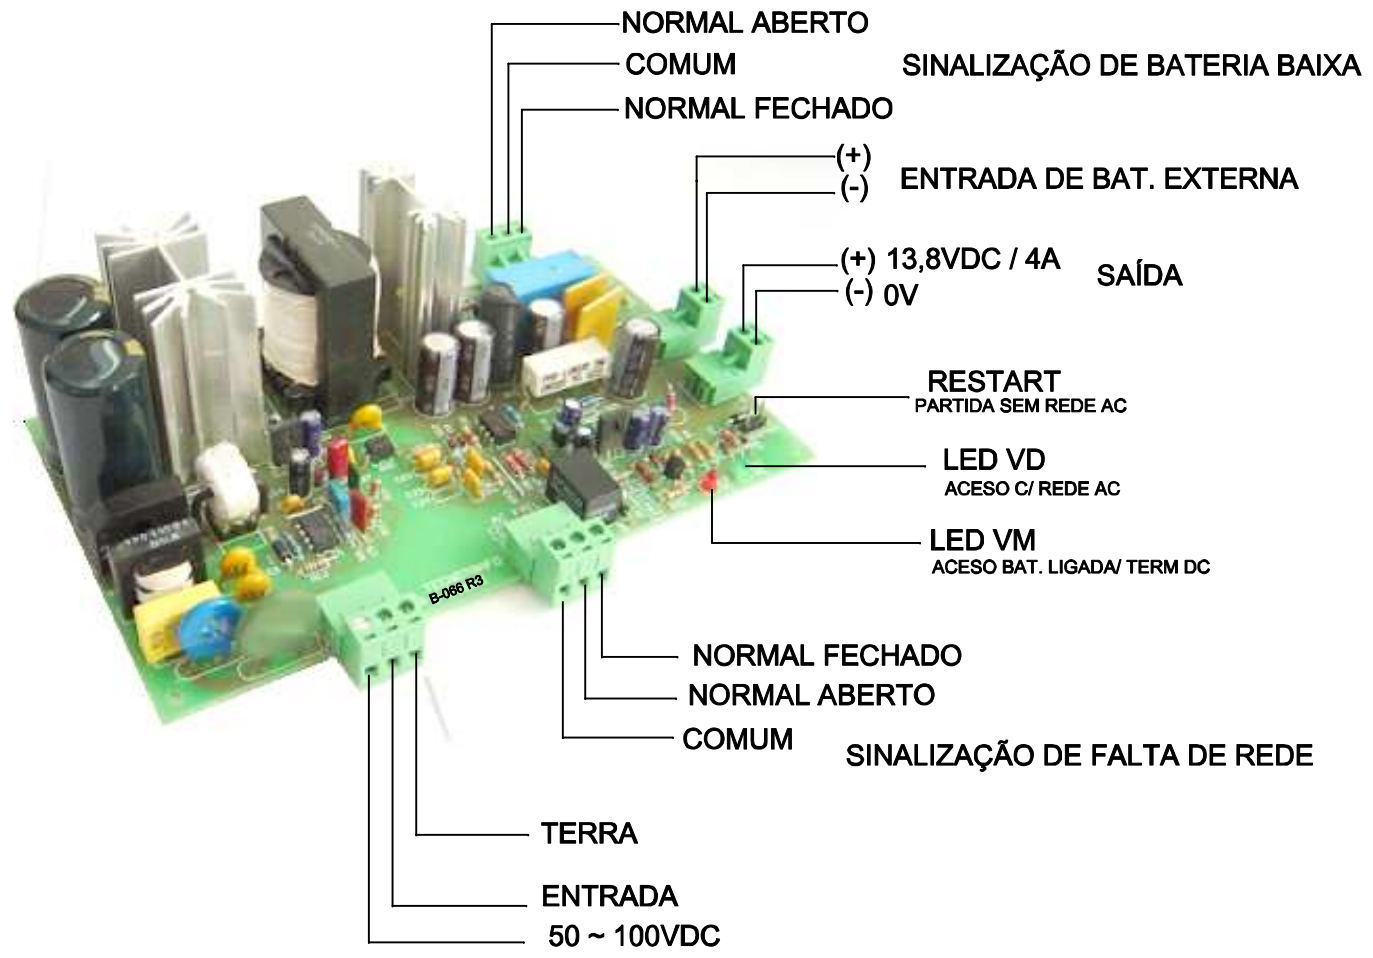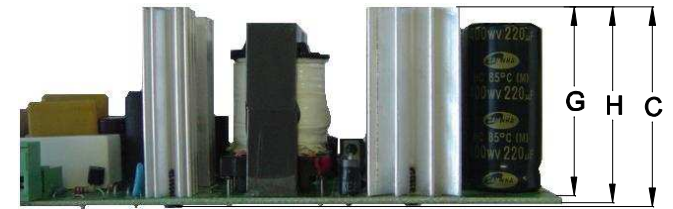

CONVERSOR NO BREAK
 CONECTA-SE DIRETO NA BATERIA
 LIMITA CORRENTE DE SAÍDA EM 4A.

DIMENSÕES EM: [mm]
 TOLERÂNCIA GERAL: ±0,5mm
 TOLERÂNCIA DOS FUROS : ±0,2mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
103.1	178.8	55.1	169.9	94.2	3.3	50.0	51.6	4.45	4.45

PESO DO PRODUTO: 417,0 (g)

		DOC. Nº	
		108	
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		CODIGO	
TECNOTRAFO		135.809.01	
DESCRIÇÃO		PLACA	EMISSÃO
CONVERSOR DC/DC NO-BREAK E. 50 ~ 100VDC		B-066	02
S. 13,8VDC / 4A		REV.	03
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
12/05/10	HIKISON		

1

2

3

4