




CABOS COM 300mm ± 5mm DE COMPRIMENTO

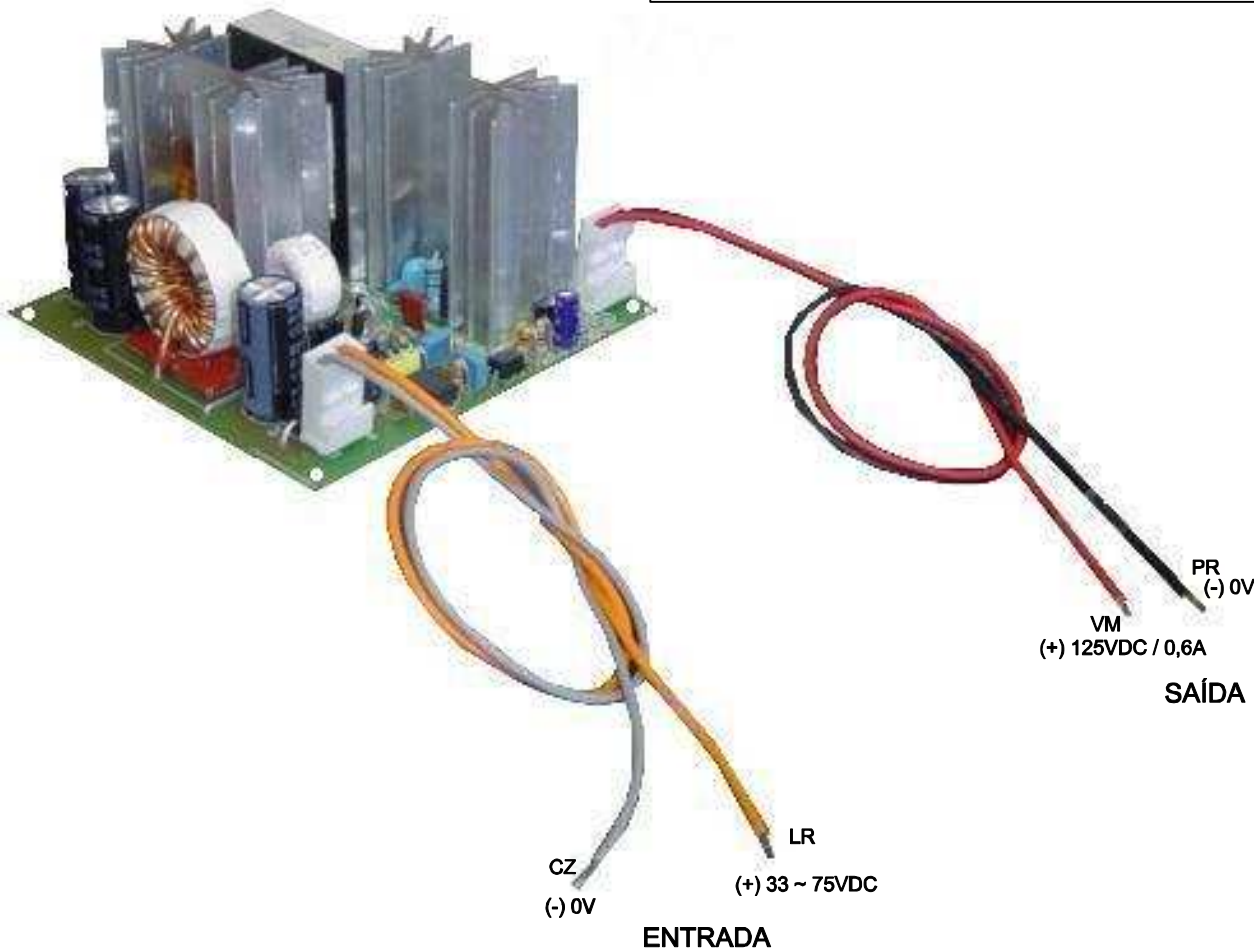

PR (-) 0V
VM (+) 125VDC / 0,6A
SAÍDA

CZ (-) 0V
LR (+) 33 ~ 75VDC
ENTRADA

CONVERSOR DC / DC
ENTRADA E SAÍDA ISOLADAS ENTRE SI

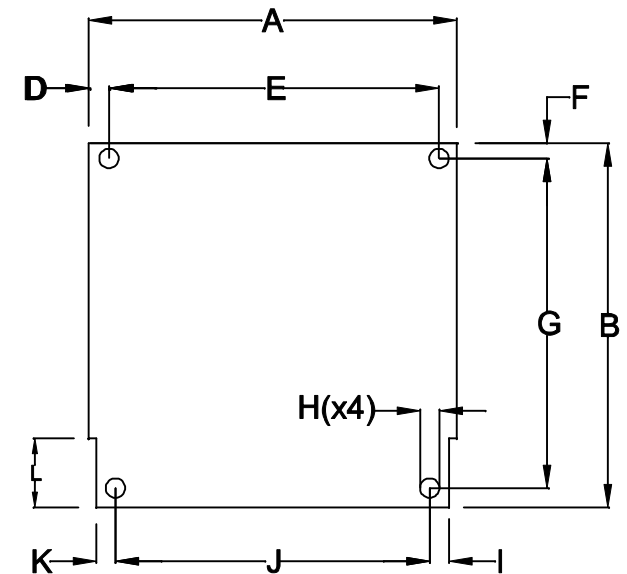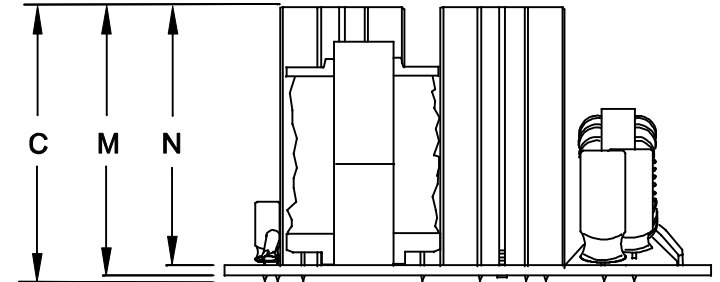

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
96.0±0.5	95.0±0.5	55.1±0.5	3.5±0.5	89.0±0.5	3.25±0.5	88.5±0.5	3.5±0.5	3.0±0.5	88.0±0.5	3.0±0.5
L	M	N								
18.0±0.5	51.6±0.5	50.0±0.5								

PESO DO PRODUTO: 320,0 (g)

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		TECNOTRAFO	
DESCRIÇÃO		CODIGO	136.727.01
S. 125VDC / 0,6A		PLACA	B-199
		REV.	03
		EMISSÃO	01
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
26/05/10	HIKISON		